

Pasinger Hausbau GmbH



2025

Materialien verwendet



Pasinger Hausbau GmbH

Amselweg 10

91601 Dombühl

Büroadresse

Wilhelm-Hale-Str-53

80639 München

Pasingerhausbau GmbH

Balken Fichte/Tanne TS gehobelt C24 (S10) CE

Unter Nadelhölzern werden in unseren Breiten am häufigsten Fichte, Tanne und Kiefer verstanden, da sie in Europa die wichtigsten Wirtschaftsarten sind. Nadelholz für Bauzwecke ist parallel geformt oder hat eine feste Breite, normalerweise mit einer ungehobelten Oberfläche und einem nahezu rechteckigen Querschnitt.

Entsprechend der europäischen guten Praxis im Holzhandel wird Schlagholz entsprechend seiner Qualität in die Klassen O-III für unsortiertes und III/V für Bauholz eingeteilt.

Für tragende Anwendungen muss Bauholz nach DIN4074-1 sortiert und entsprechend CE-gekennzeichnet sein.

SCS Global Services does hereby certify that an independent audit has been completed and conformity to the applicable standard(s) has been confirmed for:

AB Skanditrä

Södra Vallgatan 19B, SE-392 31 Kalmar, Sweden
Per Wejersgatan 2, SE-211 34 Malmö Sweden

This single site certificate with one sub-site covers the trade of round wood and solid wood products using the transfer system. It also covers covers the sourcing of controlled material from the USA (Indiana, Missouri, Wisconsin) and Poland and the sale of FSC Controlled Wood

The facility(s) are hereby Chain of Custody certified to sell products as:

FSC 100%; FSC Mix; FSC Controlled Wood

The assessment has been conducted by SCS Global Services in accordance with the protocols of the Forest Stewardship Council® A.C. (FSC®).

FSC Standard: FSC-STD-40-004; FSC-STD-40-005; FSC-STD-50-001

Certificate Code: SCS-COC-000490 Trademark License Code: FSC-C013481

CW Code: SCS-CW-000490

Valid from: 31 January 2018 Expiry date: 30 January 2023

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood where applicable). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on sales and delivery documents. The scope of this certificate is considered accurate at the date of issuance. This current validity, and claims, including the full list of products, shall be verified on <http://info.fsc.org>. The certificate shall remain the property of SCS, and this certificate and all copies or reproductions of this certificate shall be returned to SCS immediately upon request. Where a certificate holder uses their own site, the covered products and processes activities are performed by the network of Participating Sites, and not necessarily by each of them.



The mark of
responsible forestry



SCSglobal
SERVICES

Maggie Schwartz, Director, Chain of Custody
SCS Global Services
2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

Revised: 7-Nov-2011

Pasingerhausbau GmbH



FASSADENPROFILE

Die Holzfassade fügt sich sowohl in traditionelle als auch in moderne und minimalistische Architektur perfekt ein.

Als Naturmaterial mit authentischem Charme lässt es sich harmonisch mit den unterschiedlichsten Baumaterialien wie Metall, Glas oder Beton kombinieren.

Heutzutage genießen Holzfassaden besonderen Respekt und werden zu einem stilvollen und repräsentativen Gesicht markanter Gebäude in Stadtzentren und angesagten Vorstadtvierteln.

Achten Sie bei der Holz Auswahl auf die Arteneigenschaften:

- Beständigkeit gegen atmosphärische Einflüsse und Fäulnis
- Dimensionsstabilität
- Wärmedämmeigenschaften
- Gewicht

SCS Global Services does hereby certify that an independent audit has been completed and conformity with the standard(s) has been confirmed for:

JAF-International Services GmbH

Gerbergasse 2, 2000 Stockerau, Austria
See addendum for additional certified locations

This multi-site certificate covers the wholesale and production of wood products using the transfer system. It also includes the sale of FSC Controlled Wood and the verification program for controlled material in Austria.

The facility(s) are hereby Chain of Custody certified to sell products as:

FSC 100%; FSC Controlled Wood; FSC Mix

The assessment has been conducted by SCS Global Services in accordance with the protocols of the Forest Stewardship Council® A.C. (FSC®).

FSC Standard: FSC-STD-40-003; FSC-STD-40-004; FSC-STD-40-005

Certificate Code: SCS-COC-000574

Trademark License Code: FSC-C016681

CW Code: SCS-CW-000574

Valid from: 22 September 2023 Expiry date: 21 September 2028

This certificate shall state that no products derived from a particular product approved by the certificate holder is FSC certified or FSC Controlled Wood where applicable. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on sales and delivery documents. The scope of this certificate is dependent on the use of the certificate. The current validity and status, including the full list of products, shall be verified on the website: www.fsc.org. The certificate shall remain the property of SCS and this certificate, and all copies or reproductions of this certificate shall be returned to SCS immediately upon request. Where a certificate covers more than one site, the covered products and processes/activities are performed by the network of Participating Sites, and not necessarily by each of them.

SCSglobal
SERVICES

Maggie Schwartz, Vice President, Program Development
SCS Global Services
2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

Printed: 9/13/2023



The mark of
responsible forestry



Pasingerhausbau GmbH



Certificate of Registration

This is to certify that
JAF HOLZ spol. s r.o.

has been certified in accordance with the requirements of the PEFC
Technical Documentation which at the date of certification and "as
amended at www.pefc.org" are:

PEFC ST 2002 : 2020 Chain of Custody of Forest and Tree Based
Products - Requirements

PEFC ST 2001 : 2020 PEFC Trademark Rules - Requirements

and that JAF HOLZ spol. s r.o. of
Pustiměřská 717/9, Vyškov, 682 01, CZECH REPUBLIC

is the Head Office for this Multisite Certificate and is hereby licensed to
sell as PEFC certified all products listed within the scope on the
attached PEFC product schedule – which forms an integral part of the
Certificate - using the method of Physical Separation

Validity of this certificate may also be verified by checking the PEFC database: www.pefc.org or by
contacting Soil Association Certification: forestry@soilassociation.org

Certificate Registration code: **SA-PEFC-COC-002603**

Issue Number: 3.10 (Reissued 06/10/2022
Due to updated certificate code format)

Issued By:

Soil Association Certification Limited
Spear House, 51 Victoria Street
Bristol BS1 6AD
United Kingdom

Issue Date:

30-Jul-2020

Valid until the Renewal Date:

29-Jul-2025

Subject to successful annual surveillance

Signed on behalf of Soil
Association Certification

Meriel Robson, Director of Forestry

SA-COC-00462603-03 June 2022

© Prepared by Soil Association Certification
Limited

This Certificate is the property of Soil Association Certification Ltd and all copies or
reproductions of the certificate shall be destroyed or returned to Soil Association
Certification Ltd, immediately on request.

Advertisement of the products or services that are included in the scope of the certificate may
be obtained from Soil Association Certification on request.
Soil Association Certification Ltd is accredited by UKAS, Accreditation No. 01 07



Pasingerhausbau GmbH

Dachlösungen von BILKA

Klickfalz-Metalldächer sind eine moderne Dachlösung und eine schnelle und einfache Alternative zu herkömmlichen Falzdächern. Diese Art von Metaldach kann für die Abdeckung von Landhäusern oder herkömmlichen Dächern, die einer Renovierung bedürfen, sowie für neue und moderne Gebäude gewählt werden.





• roof system • rain system •

S.C. BILKA STEEL S.R.L.
Bragov, Str. Henri Coandă Nr. 17
Tel: 0733.30.30.30 | office@bilka.ro

WARRANTY CERTIFICATE

EN-BLK 00001

BILKA STEEL hereby guarantees that the products subject matter of this certificate are manufactured and certified by the manufacturer in accordance with the applicable standards and parameters, and that they comply with the European quality standards. The warranty is granted pursuant to Law No. 449/2003.

The guarantee granted by BILKA STEEL for **COLOR** and **CORROSION** characteristics is:

 10 YEARS WARRANTY COLOR ☐ for the colored gutter system / for double-painted steel products for folding	 5 YEARS WARRANTY COLOR AND CORROSION ☐ for 0.6 mm thick steel sheet products with Glossy finishing	 15 YEARS WARRANTY COLOR AND CORROSION ☐ for steel-sheet products with Matte / Wood finishing
 25 YEARS WARRANTY CORROSION ☐ for the ALUZINC gutter system	 10 YEARS WARRANTY COLOR AND CORROSION ☐ for steel-sheet products with Glossy finishing	 30 YEARS WARRANTY COLOR AND CORROSION ☐ for steel-sheet products with GrandeMat finishing

This period is also guaranteed by the manufacturers of galvanized steel-sheets covered with polyester paint.

The claimed damages must be ascertained by the BILKA STEEL representatives who will establish the remediation or replacement deadlines, as applicable, in maximum 15 days, in accordance with the provisions laid down in Article 11 of Law No. 449/2003. For this, the purchaser must allow the BILKA STEEL representatives to have access to the concerned products, for inspection and possible repair works.



Page 1

Copyright © 2020 Bilka v01



Pasingerhausbau GmbH

FOR THAT SAFE AND SOUN

Noise protection table
External noise level

Recommended maximum noise level	Recommended sound reduction value R_w of the window
Residential areas approx. 45 dB	Daylight 31 dB Night 31 dB Traffic 27 dB Industry 27 dB
Town centre approx. 55 dB	Daylight 31 dB Night 31 dB Traffic 27 dB Industry 27 dB
Industrial areas approx. 70 dB	Daylight 31 dB Night 31 dB Traffic 27 dB Industry 27 dB

All window systems from Salamander achieve the currently required sound insulation values according to DIN 4109.

SALAMANDER BLUEVOLUTION

System der Zukunft von Salamander – bluEvolution mit einer Einbaubreite von 82mm. Das System vereint hervorragende Wärme- und Schalldämmeigenschaften mit innovativen Technologien. Das Ergebnis ist ein energieeffizientes Zuhause.

TECHNISCHE PARAMETER:

6-Kammer-Profil
Einbaubreite: 82 mm
mit der Möglichkeit von bis zu $U_w = 0,74$ W/(m²K) je nach Fenster
Geräuschisolierung bis zu 47 dB
Hacking-Schutz bis RC 2

Nachweis Wärmedurchgangskoeffizient

Prüfbericht
Nr. 11-000212-PR02
(PB-A01-05-de-01)

Auftraggeber: **Salamander Industrie-Produkte GmbH**
Jakob-Sigle-Str. 58
86842 Türkheim

Produkt	einflügeliges Drehkippfenster
Bezeichnung	bluEvolution
Außenmaß	1230 mm x 1480 mm
Rahmenmaß	1245 mm x 1508 mm
Einbau (B x H)	Drehkipp
Öffnungsart	Kunststoff-Hohlkammerprofile mit thermisch getrennten Stahlaussteifungen, PVC-hart
(Rahmen) Material	Material: Polyurethan
Thermische Trennung in Aussteifung	Wärmeleitfähigkeit in W/(m · K): 0,25
Verglasung	Mehrscheiben-Isolierglas: Aufbau: 4/16/4/16/4, U_g -Wert von 0,5 W/(m ² · K) (Angabe des Auftraggebers)
Abstandhalter	Wärmetechnisch verbesserter Abstandhalter nach EN ISO 10077-1, berechnet nach Two-Box-Modell
Einbau	Außenputz 10 mm / Wärmedämmverbundsystem 300 mm / Mauerwerk 175 mm / Innenputz 15 mm (Wandaufbau nach ift-Richtlinie WA15/2)

Wärmedurchgangskoeffizient



$$U_{w, \text{Einbau}} = 0,82 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

ift Rosenheim
25. Juli 2011
J. Kemmer
Dr. Joachim Kemmer, Dipl.-Phys.
Prüfungsleiter
Bauphysik



Andreas Kadenmann, Dipl. Phys.
Laborleiter
Rechnergestützte Simulation



Grundlagen
EN ISO 10077-1: 2008-08
Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen - Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten - Teil 1: Vereinfachtes Verfahren

EN ISO 10077-2: 2003-10
Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen - Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten - Teil 2: Numerisches Verfahren für Rahmen

ift-Richtlinie WA15/2 (Februar 2011) „Fassadenbauteile aus Fenstern, Türen und Fassaden“

ift-Prüfbericht 11-000212-PR02 (PB-A01-05-de-01) vom 19.07.2011




Verwendungshinweise
Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis des Wärmedurchgangskoeffizienten $U_{w, \text{Einbau}}$.

Gültigkeit
Die gemessenen Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Gegenstand.


Die Prüfung des Wärmedurchgangskoeffizienten ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Veröffentlichungshinweise
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“. Das Druckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt
Der Nachweis umfasst insgesamt 11 Seiten.

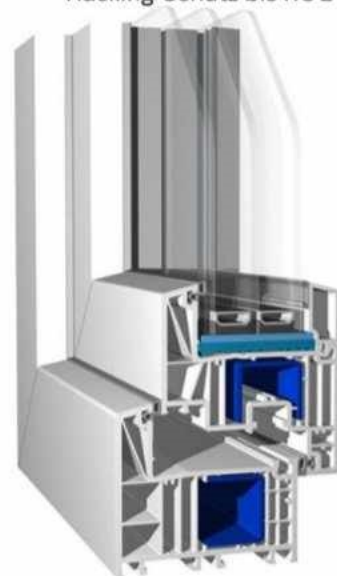

CHOOSE YOUR COLOR

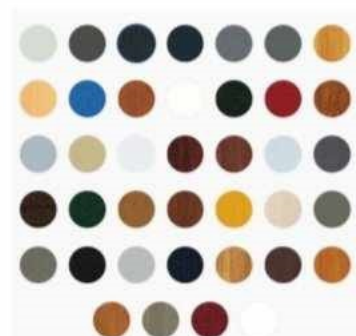

Pasingerhausbau GmbH

STEIN-MINERALWOLLE

Dämmplatte für Steildach (Dämmung zwischen und unter den Balken), Außenwand – Dämmung von innen (Vorwandverkleidung) und hinterlüftete Fassade.

NaturBoard VENTI ist eine kompakte Steinwolleplatte mit gleichmäßiger Dichte, die zu den halbfesten Produkten gehört. Das Produkt ist nicht brennbar, hochtemperaturbeständig, wasserabweisend, alterungsbeständig und chemisch neutral.

Zur Arbeitserleichterung ist die Oberfläche jeder NaturBoard VENTI-Platte mit zwei Streifen markiert, die sich beim Verlegen des Produktes auf der Seite des Verlegers befinden müssen.

Eigenschaften

Wärmedämmung – Niedriger Wert des Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$
Brandschutz - Brandverhaltensklasse A1 - nicht brennbares Material

Schalldämmung – Hervorragende Schallabsorption aufgrund der Faserstruktur des Produkts



Bezeichnung	Zeichen	Beschreibung/Daten	Einheit	Norm
Werkstoff		Steinwolle		
Schmelzpunkt der Fasern		≈ 1000	$^{\circ}\text{C}$	DIN 4102-17
Temperaturbeständigkeit		≈ 250	$^{\circ}\text{C}$	DIN 4102-17
Glimmelzeichen		Keine Neigung zum kontinuierlichen Schmelzen		DIN EN 16753
Wärmeleitfähigkeitsstufe	WLS	035		
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0,034	$\text{W/(m}\cdot\text{K)}$	DIN EN 15162
Spezifische Wärmekapazität	c_p	1050	$\text{J/(kg}\cdot\text{K)}$	DIN EN 12524
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	μ	ca. 1		DIN EN 15162
Ultraperforierter Störungsabweiser	AF_1	≈ 5	$\text{dBPa}^{\circ}\text{s/m}^2$	DIN EN 29053
Grenzbreite Dicke	TR	T4		DIN EN 15162
Hydrokollierung		JA		
Dicke	d	50 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240	mm	
Nennwert des Wärmedurchlasswiderstands	R_D	1,45 1,75 2,55 2,90 3,50 4,10 4,70 5,25 5,85 6,45 7,05	$(\text{m}^2\text{K})/\text{W}$	DIN EN 15162
Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstands	R	1,43 1,71 2,29 2,86 3,43 4,00 4,57 5,14 5,71 6,29 6,86	$(\text{m}^2\text{K})/\text{W}$	DIN 4108-4

ZERTIFIKATE



Minerale Woll-Produkte von Knauf Insulation sind gesundheitlich unbedenklich. Dafür trägt das RAL-Gütesiegel.

Pasingerhausbau GmbH

IKEA KITCHENS



Miniküchen

Wenn Sie auf der Suche nach einer Küche auf kleinem Raum sind, kommen Ihnen SUNNERSTA und ÄSPINGE zu Hilfe. Und wenn Sie sich für einen Umzug entscheiden, können Sie diese erschwinglichen und einfach zu installierenden Küchen mitnehmen.

Mit dem KNOXHULT-Küchensystem können Sie Ihre eigene komplette Küchenlösung zusammenstellen. Wählen Sie Schränke und Unterschränke, um eine Küche mit allen Funktionen zu schaffen, die Sie benötigen, und sparen Sie Zeit und Geld.



Pasingerhausbau GmbH

Böden von Kronospan

kronospan

Kronospan-Laminat bietet die perfekte Kombination aus Schönheit, Haltbarkeit und Vielseitigkeit und ist damit eine beliebte Wahl für jeden Raum in Ihrem Zuhause. Mit einer kratzfesten Oberfläche und dem Aquastop-Feuchtigkeitsschutzsystem ist dieser hochwertige Bodenbelag ideal für vielbeschäftigte Familien und Haustierbesitzer.



Pasingerhausbau GmbH

Haushaltsgeräte von Bosch

Lebe fantastisch LikeABosch.

Wir versorgen unsere Häuser mit Bosch-Geräten (oder gleichwertigen Geräten auf Kundenwunsch). Bosch ist bewährte deutsche Qualität, der Sie vertrauen können!



Zubehöre.



Waschen & Trocknen.



Kühlen & Gefrieren.



Geschirrspüler.



BOSCH

Pasingerhausbau GmbH

Badezimmer von Roca

ROCA-Sanitäranlagen sind eine Kombination aus modernem Design, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Die Produkte des Unternehmens werden durch ein breites Sortiment repräsentiert, darunter Waschbecken, Toiletten, Bidets, Badewannen, Duschen und Wasserhähne. ROCA-Sanitärartikel werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und erfüllen höchste Qualitätsstandards.



Roca